





Настольные вентиляторы ARTIC N GR обладают универсальной системой распределения воздуха, высокой производительностью и низким уровнем шума.

Особенности

- Две или три скорости, в зависимости от модели.
- Регулируемый угол наклона вентилятора позволяет оптимизировать распределение воздушного потока.
- Съемная защитная решетка.
- Ручка для переноски.

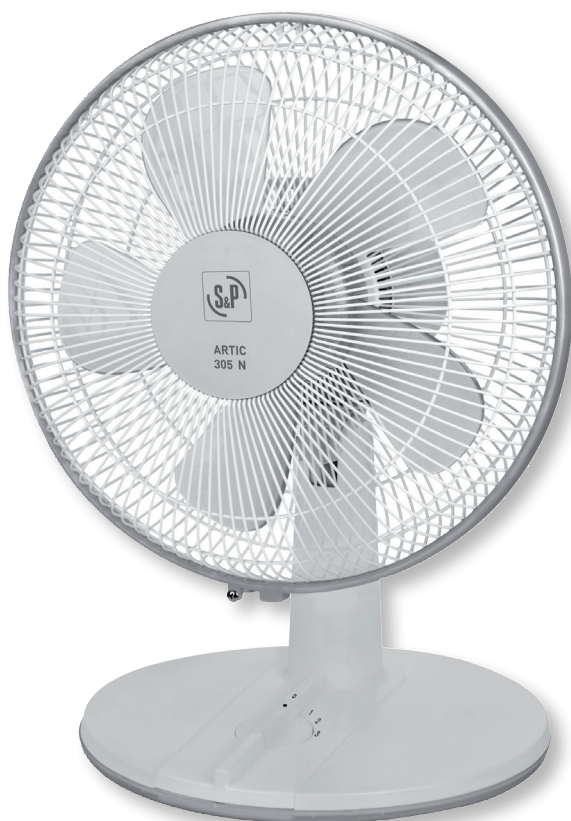

Переключатель скоростей.



Регулируемый угол наклона вентилятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (В)	Мощн. (Вт)	Расход воздуха* (м³/ч)	Макс. скор. воздуха на выходе (м/с)	Уровень звуковой мощности (дБ(А))	Кол-во скор.	Положение вентилятора		Тепловая защита двигателя	Длина кабеля (мм)	Цвет	Вес (кг)	Размеры (мм)	
							Наклонное	Статичное/Вращение					Ø Крыльч.	Высота
ARTIC-255 N GR	230	35	1105/1056	3,2	48	2	•	•	•	1500	Серый	2,1	230	420
ARTIC-305 N GR	230	35	1735/1511/1105	2,7	50	3	•	•	•	1500	Серый	2,8	300	500
ARTIC-405 N GR	230	50	4225/3403/2530	3,8	55	3	•	•	•	1500	Серый	3,2	400	590

* Данные включают индуцируемый воздушный поток.


** Смотрите раздел "Схемы подключения".




Напольные вентиляторы ARTIC CN GR обладают универсальной системой распределения воздуха, высокой производительностью и низким уровнем шума.

Особенности

- Три скорости.
- Регулируемый угол наклона вентилятора и функция вращения из стороны в сторону.
- Съемная защитная решетка.
- Устойчивое основание большого диаметра.
- Телескопическая ножка с диапазоном регулировки высоты от 114 до 134 см.
- Ручка для переноски.



Переключатель скоростей.



Регулируемый угол наклона вентилятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (В)	Мощн. (Вт)	Расход воздуха* (м³/ч)	Макс. скор. воздуха на выходе (м/с)	Уровень звуковой мощности (дБ(А))	Кол-во скор.	Положение вентилятора		Тепловая защита двигателя	Длина кабеля (мм)	Цвет	Вес (кг)	Размеры (мм)	
							Наклонное	Статичное/Вращение					Ø Крыльч.	Высота
ARTIC-405 CN GR	230	50	4225/3403/2530	3,8	55	3	•	•	•	1500	Серый	5,5	400	1140 - 1340

* Данные включают индуцируемый воздушный поток.

** Смотрите раздел "Схемы подключения".



ARTIC-405 PM GR



ARTIC-405 PRC GR

Настенные вентиляторы ARTIC PM/PRC GR обладают низким уровнем шума, имеют три скорости вращения и таймер.

Особенности

- Модель ARTIC-405 PM GR комплектуется двумя шнуровыми выключателями, при помощи одного можно управлять скоростями и выключить вентилятор, при помощи второго управлять вращением вентилятора.
- Модель ARTIC-405 PRC GR имеет дистанционный пульт управления, функцию «Бриз» и ночной режим.

Функция «Бриз»

При выборе данной функции вентилятор моделирует поток естественного ветра. На рис.1 показаны рабочие циклы вентилятора, в зависимости от выбранного режима.

Ночной режим

Вентилятор работает в одном из выбранных режимов, с чередованием циклов, приведенных в таблице:

Выбор ночного режима	Циклы работы вентилятора	
Низкая скорость	«Бриз»	Низк. скор. (постоянно)
Средняя скорость	«Бриз»	Средн. скор. (30 мин.) Низк. скор. (постоянно)
Высокая скорость	«Бриз»	Высок. скор. (30 мин.) Средн. скор. (30 мин.) Низк. скор. (постоянно)

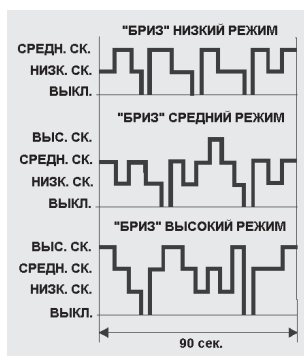


Рис. 1



Artic 405 PM GR
Переключатель
скоростей и таймер.



Artic-405 PRC GR
Дистанционный пульт
управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (В)	Мощн. (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха* (м³/ч)	Макс. скор. воздуха на выходе (м/с)	Уровень звуковой мощности (дБ(А))	Таймер	Кол-во скор.	Пульт дист. управл.	Положение вентилятора		Тепловая защита двигателя	Длина кабеля (мм)	Цвет	Вес (кг)	Размеры (мм)		№ схемы подключе- ния **
										Наклонное	Статичное/ Вращение					Ø Крыльч.	Высота	
ARTIC-405 PM GR	230	50	0,22	4225/3403/2530	3,8	55	10 ... 180 мин.	3		•	•	•	1500	Серый	5	400	560	11
ARTIC-405 PRC GR	230	50	0,22	4225/3403/2530	3,8	55	1 ... 8 часов	3	•	•	•	•	1500	Серый	5	400	560	11

* Данные включают индуцируемый воздушный поток.

** Смотрите раздел "Схемы подключения".


НОВИНКА




Компактный струйный вентилятор серии ARTIC JET разработан для создания мощных струй воздуха. Предназначен для применения в бытовых и общественных помещениях широкого назначения для интенсивного обдува или перемещения воздушных масс.

Особенности

- 12 скоростей вращения.
- Для оптимизации потока угол наклона вентилятора регулируется от 0° до 90°.
- 7-ми лопастная крыльчатка.
- Передняя решетка снабжена направляющими для создания струй длиной до 6 м.
- Электродвигатель постоянного тока обеспечивает низкое потребление электроэнергии и тихую работу вентилятора.
- Регулируемый таймер включения и выключения вентилятора (до 15 часов).
- Пульт дистанционного управления с магнитным фиксатором.
- Ручка для переноски.
- Защита электродвигателя от перегрева.
- II класс электробезопасности.

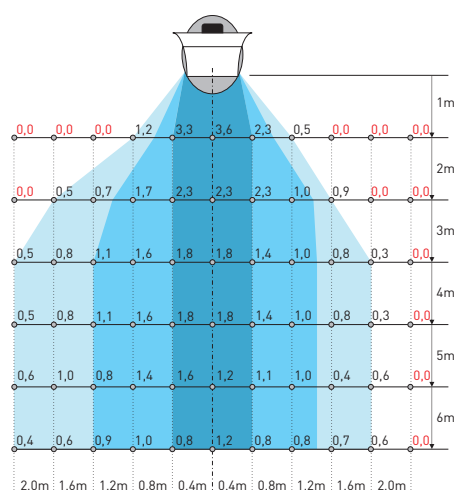

Расстояние / скорость воздуха (м/с).
Данные приведены при температуре окружающего воздуха 25,3°C.

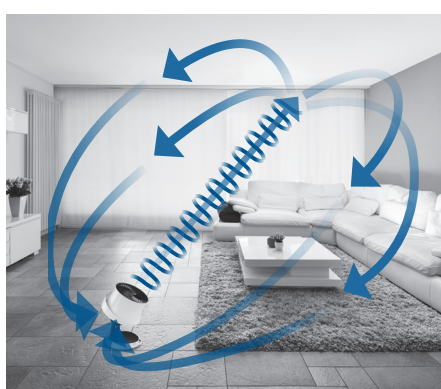

Мощная струя воздуха.



Панель управления с LED индикаторами. Дистанционный пульт управления.



Угол наклона вентилятора регулируется от 0° до 90°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. при 50Гц (В)	Ток (А)	Номин. мощн. (Вт)	Макс. расход воздуха* (м³/ч)	Макс. скорость возд. на расст. 1 м (м/с)	Уровень звуковой мощн. на расст. 1 м (дБ(А))	Регулир. таймер	Пульт дистанц. управл.	Кол-во скор.	Тепловая защиты двигателя	Цвет	Длина кабеля (мм)	Вес (кг)	Ø крыльч. (мм)	Размеры ДхШхВ (мм)
ARTIC-305 JET	230	0,15	30	2.100	3,6	53	•	•	12	•	Белый/Черный	1500	3	270	350x320x400

* Данные включают индуцируемый воздушный поток.