



Электрические обогреватели серии TL предназначены для обогрева небольших бытовых или офисных помещений. Изготовлены из негорючего пластика.

Особенности

Встроенная тепловая защита.
Ручка управления с двумя режимами нагрева и одним режимом вентиляции.
Решетка забора воздуха расположена сверху корпуса, что предотвращает попадание пыли внутрь прибора.



Ручка управления.



Встроенный термостат.



Система хранения шнура.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение при 50 Гц (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Ток (А)	Автоматический термостат	Тепловая защита	Цвет	Вес (кг)	Размеры ДхШхВ (мм)
TL-10 N	230	1000/2000	8,7	•	•	Белый	2,5	270x220x128



Электрические обогреватели серии TL предназначены для обогрева небольших бытовых или офисных помещений. Изготовлены из негорючего пластика.

Особенности

Встроенная тепловая защита.
Ручка управления с двумя режимами нагрева и одним режимом вентиляции. Решетка забора воздуха расположена сверху корпуса, что предотвращает попадание пыли внутрь прибора. Режим поддержания минимальной температуры в помещении на уровне +5°C.



Регулируемый
воздухораспределитель.



Встроенный термостат.



Ручка управления.



Световой индикатор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение при 50 Гц (В)	Потреб. мощность (Вт)	Ток (А)	Режим вентиляции	Световой индикатор	Автомат. термостат	Режим минимальной температуры	Тепловая защита	Цвет	Вес (кг)	Размеры ДхШхВ (мм)
TL-20 N	230	1000/2000	8,7	•	•	•	•	•	Черный	2,5	306x222x120



Вертикальный тепловентилятор обладает низким уровнем шума и подходит для обогрева небольших бытовых и коммерческих помещений.

Особенности:

Ручка управления с двумя режимами нагрева и одним режимом вентиляции. Защита от перегрева. Автоматический термостат. Режим поддержания минимальной температуры в помещении на уровне +5°C. Защита от капель воды IP21. Защита от брызг воды IP24, при настенном монтаже. Класс электробезопасности II.



Ручка управления. Автоматический термостат.



Световой индикатор перегрева.



Настенная установка.



Ручка для переноски. Легкосъемный воздушный фильтр.



Настенная установка. Кронштейн в комплекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. при 50 Гц (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Ток (А)	Цвет	Длина кабеля (мм)	Вес (кг)	Размеры (ДхШхВ) (мм)
TL-40	230	1000/1800	7,8	Черный/серый металлик	1500	2	280x110x390




Вертикальный тепловентилятор обладает низким уровнем шума и подходит для обогрева небольших бытовых и коммерческих помещений.

Особенности:

Поток воздуха в четыре стороны.
Оптимальное распределение тепла.
Ручка управления с двумя режимами нагрева и одним режимом вентиляции.
Автоматический термостат.
Защита от работы в опрокинутом положении.
Защита от перегрева.
Режим поддержания минимальной температуры в помещении на уровне +5°C.
Защита от капель воды IP21.
Класс электробезопасности II.



Ручка управления.



Автоматический термостат.



Световой индикатор.
Ручка для переноски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. при 50 Гц (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Ток (А)	Цвет	Вес (кг)	Размеры (ДхШхВ) (мм)
TL-32	230	800/1800	7,8	Белый/оранжевый	1,5	230x150x300



Электрические конвекторы серии PM предназначены для обогрева жилых или общественных помещений.

Особенности

Компактная конструкция.
Бесшумная работа.
Встроенная тепловая защита.
Встроенный термостат (+/-1°C).
IP21, класс электробезопасности II.
Режим поддержания минимальной температуры.



Встроенный термостат.




Встроенный выключатель.



Защита от брызг воды.

РАЗМЕРЫ (мм)

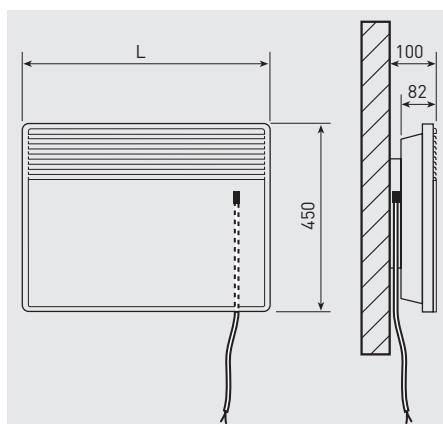

Модель	Размер L
PM-751	370
PM-1001	445
PM-1501	590
PM-2001	740

Вывод кабеля справа на задней панели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. 50/60 Гц (В)	Потреб. мощность (Вт)	Ток (А)	Термостат	Режим поддерж. мин. темп.	Защита от перегрева	Настен. кроншт.	Класс электробез. II	Защита от брызг воды	Вес (кг)	Цвет
PM-751	230	750	3,3	•	•	•	•	•	•	4	Белый
PM-1001	230	1000	4,3	•	•	•	•	•	•	4	Белый
PM-1501	230	1500	6,6	•	•	•	•	•	•	6	Белый
PM-2001	230	2000	8,7	•	•	•	•	•	•	7	Белый



Электрические конвекторы серии TLS предназначены для обогрева жилых или общественных помещений.

Особенности

3 уровня мощности нагрева.
Световой индикатор работы.
Встроенный термостат.
Двойная защита от перегрева.
Режим поддержания минимальной температуры в помещении на уровне +5°C.

Для увеличения потока воздуха через конвектор, модель TLS-503 T укомплектована встроенным вентилятором на передней панели.



Ручка управления и термостат.



Световой индикатор работы.




Мобильный.



Принудительное движение воздуха TLS-503T.

РАЗМЕРЫ (мм)

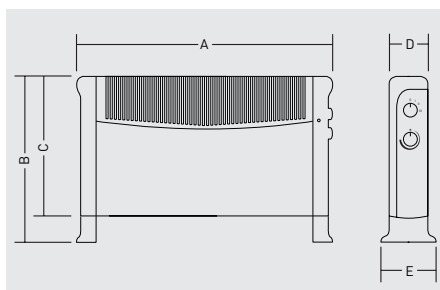

Модель	A	B	C	D	E
TLS-501	785	440	380	100	175
TLS-503 T	785	440	380	100	175

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. при 50 Гц (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Ток (А)	Кол-во ступеней нагрева	Автомат. термостат	Режим поддерж. мин. темп.	Двойная защита от перегрева	Свет. индик. раб.	Прин. движ. возд.	Мобильн.	Цвет	Вес (кг)	Размеры (ДхШхВ) (мм)
TLS-501	230	800/1200/2000	8,7	3	•	•	•	•	•	•	Бело-черный	5,6	785x175x440
TLS-503 T	230	800/1200/2000	8,7	3	•	•	•	•	•	•	Бело-черный	5,6	785x175x440



Электрические конвекторы серии TLS предназначены для обогрева жилых или общественных помещений.

Особенности

2 уровня мощности нагрева.
Световой индикатор работы
Встроенная защита от перегрева и от работы в опрокинутом положении.
Режим поддержания минимальной температуры в помещении на уровне +5°C.

Для увеличения потока воздуха через конвектор, модель TLS-603 T укомплектована встроенным вентилятором на передней панели.




Ручка управления и термостат.

TLS-601



TLS-603 T

РАЗМЕРЫ (мм)

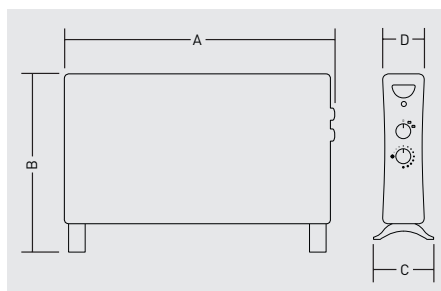

Модель	A	B	C	D
TLS-601	685	420	190	120
TLS-603 T	685	420	190	120



Световой индикатор работы.
Ручка для переноски.



Принудительное движение воздуха TLS-603 T.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. при 50 Гц (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Ток (А)	Прин. движ. возд.	Цвет	Вес (кг)	Размеры (ДхШхВ) (мм)
TLS-601	230	1000-2000	8,7		Белый / черный	4,3	685x190x420
TLS-603 T	230	1000-2000	8,7	•	Белый / черный	4,5	685x190x420




SL-2002 AUTOMATIC



SL-2002 AUTOMATIC SILVER

Сушилки для рук с нагревом воздуха предназначены для применения в общественных заведениях. Укомплектованы защитой от перегрева нагревательного элемента и вентилятора.

Функция контроля продолжительности работы отключает сушилку автоматически, если предмет находится под сушилкой длительное время.

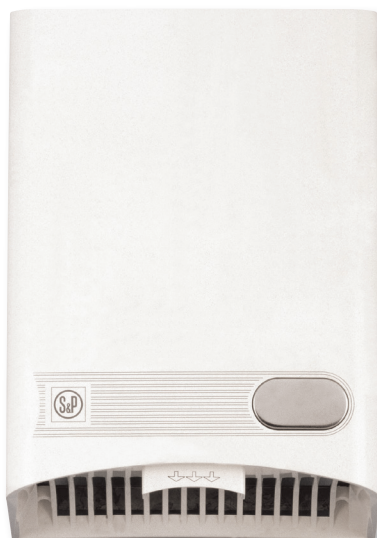

SL-2002



SL-2002 AUTOMATIC
ALUMINIUM
Прочный алюминиевый антивандальный корпус

**АНТИВАНДАЛЬНЫЙ
КОРПУС (IK10)**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напр. (В)	Макс. потр. мощн. (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Скорость воздуха на вых. (м/с)	Класс изоляции/ класс защиты	Ур. звук. давл.* (дБ(А))	Материал корпуса	Вкл.	Выкл.	Размеры ДхШхВ (мм)	Вес (кг)	Цвет	Схема подкл.**
SL-2002 Automatic	230	1875	8,5	170	17	II / IPX1	52	Поликарбонат	Инфракр. датчик	После оконч. сушки	230x145x332	2,8	Белый	11
SL-2002 AUTOMATIC SILVER	230	1875	8,5	170	17	II / IPX1	52	Поликарбонат	Инфракр. датчик	После оконч. сушки	230x145x332	2,8	Серебр.	11
SL-2002	230	1875	8,5	170	17	II / IPX1	52	Поликарбонат	Кнопка	По таймеру (45 сек.)	230x145x332	2,8	Белый	11
SL-2002 Automatic ALUMINIUM	230	1875	8,5	170	17	I / IPX1	52	Алюминий	Инфракр. датчик	После оконч. сушки	230x145x332	3,8	Белый	15

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от сушилки, в свободном пространстве.

** Смотрите раздел «Схемы подключения».



SL-2008

Сушилки для рук с нагревом воздуха предназначены для применения в общественных заведениях. Укомплектованы защитой от перегрева нагревательного элемента и вентилятора. Функция контроля продолжительности работы отключает сушилку автоматически, если предмет находится под сушилкой длительное время.



SL-2008 AUTOMATIC



SL-2008 SILVER AUTOMATIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напр. (В)	Макс. потр. мощн. (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Скорость воздуха на вых. (м/с)	Класс изоляции/класс защиты	Ур. звук. давл.* (дБ(А))	Материал корпуса	Вкл.	Выкл.	Размеры ДхШхВ (мм)	Вес (кг)	Цвет	Схема подкл.**
SL-2008	230	1875	8,5	170	17	II / IPX1	52	Поликарбонат	Кнопка	По таймеру (45 сек.)	212x155x332	2,8	Белый	11
SL-2008 AUTOMATIC	230	1875	8,5	170	17	II / IPX1	52	Поликарбонат	Инфракр. датчик	После окончания сушки	212x155x332	2,8	Белый	11
SL-2008 SILVER AUTOMATIC	230	1875	8,5	170	17	II / IPX1	52	Поликарбонат	Инфракр. датчик	После окончания сушки	212x155x332	2,8	Серебр.	11

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от сушилки, в свободном пространстве.

** Смотрите раздел «Схемы подключения».



SL-2500N A

Антивандалные сушилки для рук с нагревом воздуха предназначены для применения в общественных заведениях. Корпус сушилок выполнен из металла с износостойким покрытием. Для удобства использования диффузор может вращаться на 360°. Сушилки укомплектованы защитой от перегрева нагревательного элемента и вентилятора.


**АНТИВАНДАЛЬНЫЙ
КОРПУС (IK10)**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напр. (В)	Макс. потр. мощн. (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Скорость воздуха на вых. (м/с)	Класс изоляции/ класс защиты	Ур. звук. давл.* (дБ(А))	Материал корпуса	Вкл.	Выкл.	Размеры ДхШхВ (мм)	Вес (кг)	Цвет	Схема подкл.**
SL-2500N	220-240	2500	11,5	270	30	I / IPX1	55	Металл	Кнопка	По таймеру (30 сек.)	240x270x192	5,5	Хром	15
SL-2500N A	220-240	2500	11,5	270	30	I / IPX1	55	Металл	Инфракр. датчик	После окончания сушки	240x270x192	5,5	Хром	15

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от сушилки, в свободном пространстве.

** Смотрите раздел «Схемы подключения».



Энергоэффективная, быстрая и гигиеничная сушилка для рук.

Сушилка для рук Econhand создает мощную плоскую струю чистого воздуха для удаления мельчайших капель воды с рук. Это позволяет высушить руки всего за 10 секунд, а специальная конструкция корпуса позволяет собирать падающие капли так, чтобы они не попадали на пол.

Преимущества

Высокая скорость сушки. Всего 10 сек.
Гигиеничность.

Энергетическая эффективность.

Элегантный дизайн.

Автоматическая работа. Сушилка включается и выключается по сигналу с инфракрасного датчика.

Высокоэффективный бесщеточный электродвигатель вентилятора.

Антивандальная (IK10).

Большой LCD дисплей показывает время работы.

Простота обслуживания.

Экономичная и надежная.

Фильтр на входе воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напр. (В)	Макс. потр. мощн. (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Скорость воздуха на вых. (м/с)	Класс изоляции/ класс защиты	Ур. звук. давл.* (дБ(А))	Размеры ДхШхВ (мм)	Вес (кг)	Цвет	Схема подкл.**
ECONHAND	220-240	850	6,5	150	86	I / IP22	80	650 x 292 x 250	11	Белый	15

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от сушилки, в свободном пространстве.

** Смотрите раздел «Схемы подключения».

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Кол-во циклов работы за день	Потребляемая мощность ECONHAND (кВт/год)	Потребляемая мощность традиционная сушилка (кВт/год)	Годовая экономия (кВт)	Экономия за 5 лет (кВт)
500	430	4055	3625	18125
1000	860	8111	7251	36255
1500	1290	12166	10876	54380
2000	1720	16222	14502	72510

Примечание

Сушилка для рук ECONHAND мощностью 850 Вт была протестирована при среднем времени работы 10 секунд за одну сушку.

Традиционная сушилка для рук мощностью 2000 Вт была протестирована при среднем времени работы 40 секунд за одну сушку.




Стационарные фены для настенной установки серии COMET предназначены для использования в ванных комнатах и душевых общественных зданий, таких как: гостиницы, бассейны, различные спортивные учреждения и т.п.

Преимущества

Простота установки.
Автоматическое включение/выключение при снятии фена с базы.
Таймер времени работы для исключения применения не по назначению.
Регулировка расхода воздуха.
Особая система крепления исключает демонтаж фена без использования специальных инструментов.
Напряжение питания от 110 В до 230 В.

РАЗМЕРЫ (мм)

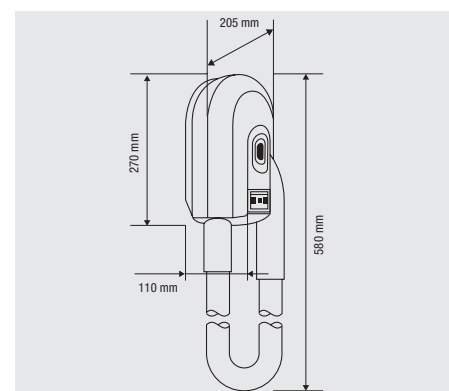

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. при 50 Гц (В)	Мощность (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха (м³/ч)	Скорость воздуха (м/с)	Класс изоляции/ класс защиты	Включение	Выключение	Длина шланга (м)	Вес (кг)	Цвет	Схема подкл.**
COMET-N	220-240	1000	4,5	77	15	II / IP24	Автомат.	Автомат.	0,9	3	Белый	11

** Смотрите раздел «Схемы подключения».




Стационарные фены для настенной установки серии COMET предназначены для использования в ванных комнатах и душевых общественных зданий, таких как: гостиницы, бассейны, различные спортивные учреждения и т.п.

Преимущества

Простота установки.
Включение фена осуществляется при нажатии и удержании кнопки на ручке.
Две скорости.
Особая система крепления исключает демонтаж фена без использования специальных инструментов.
Напряжение питания от 110 В до 230 В.

РАЗМЕРЫ (мм)

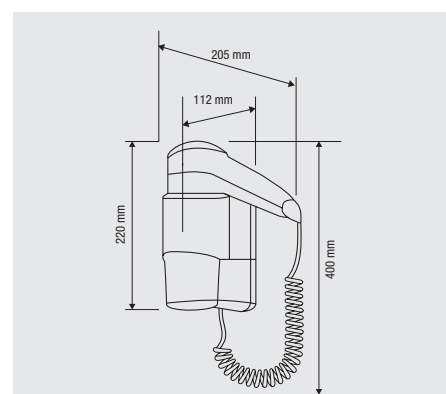

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. при 50 Гц (В)	Мощн. (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха (м³/ч)	Скорость воздуха (м/с)	Класс изоляции/ класс защиты	Световой индикатор	Включение	Выключение	Длина шланга (м)	Вес (кг)	Цвет	Схема подкл.*
COMET-P	220-240	1200	5,5	71	13	II / IPX0	есть	с кнопки	с кнопки	1	1,5	Белый	11

* Смотрите раздел «Схемы подключения».



CB-2005 WHITE




CB-2005 TS WHITE

Полотенцесушители серии CB предназначены для применения в жилых или административных зданиях. Кроме основной функции прибор может работать в качестве обогревателя ванной комнаты.

Особенности

Низкий уровень шума.
Пластмассовый корпус.
Автоматический термостат.
Световой индикатор.
Защита от перегрева.
Класс защиты IP24, класс электробезопасности II.
Режим поддержания минимальной температуры.
Модель CB-2005 TS оснащается таймером и перекладиной для сушки полотенец. Таймер позволяет полотенцесушителю работать на максимальной мощности установленное время, после чего прибор автоматически переключается на минимальную мощность.



Воздушный фильтр.



CB-2005-TS.
Модель в комплекте с перекладиной для сушки полотенец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напр. (В)	Потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Автомат. термостат	Свет. инд. раб.	Режим поддерж. мин. темп.	Защита от перегрева	Класс защиты/класс электробез.	Таймер (1 ... 60 мин.)	Вес (кг)	Размеры ДхШхВ (мм)	Цвет
CB-2005 BL	230	1000/1800	7,8	•	•	•	•	IP24 / II		3,4	270x100x400	Белый
CB-2005 TS BL	230	1000/1800	7,8	•	•	•	•	IP24 / II	•	3,8	390x240x590	Белый